

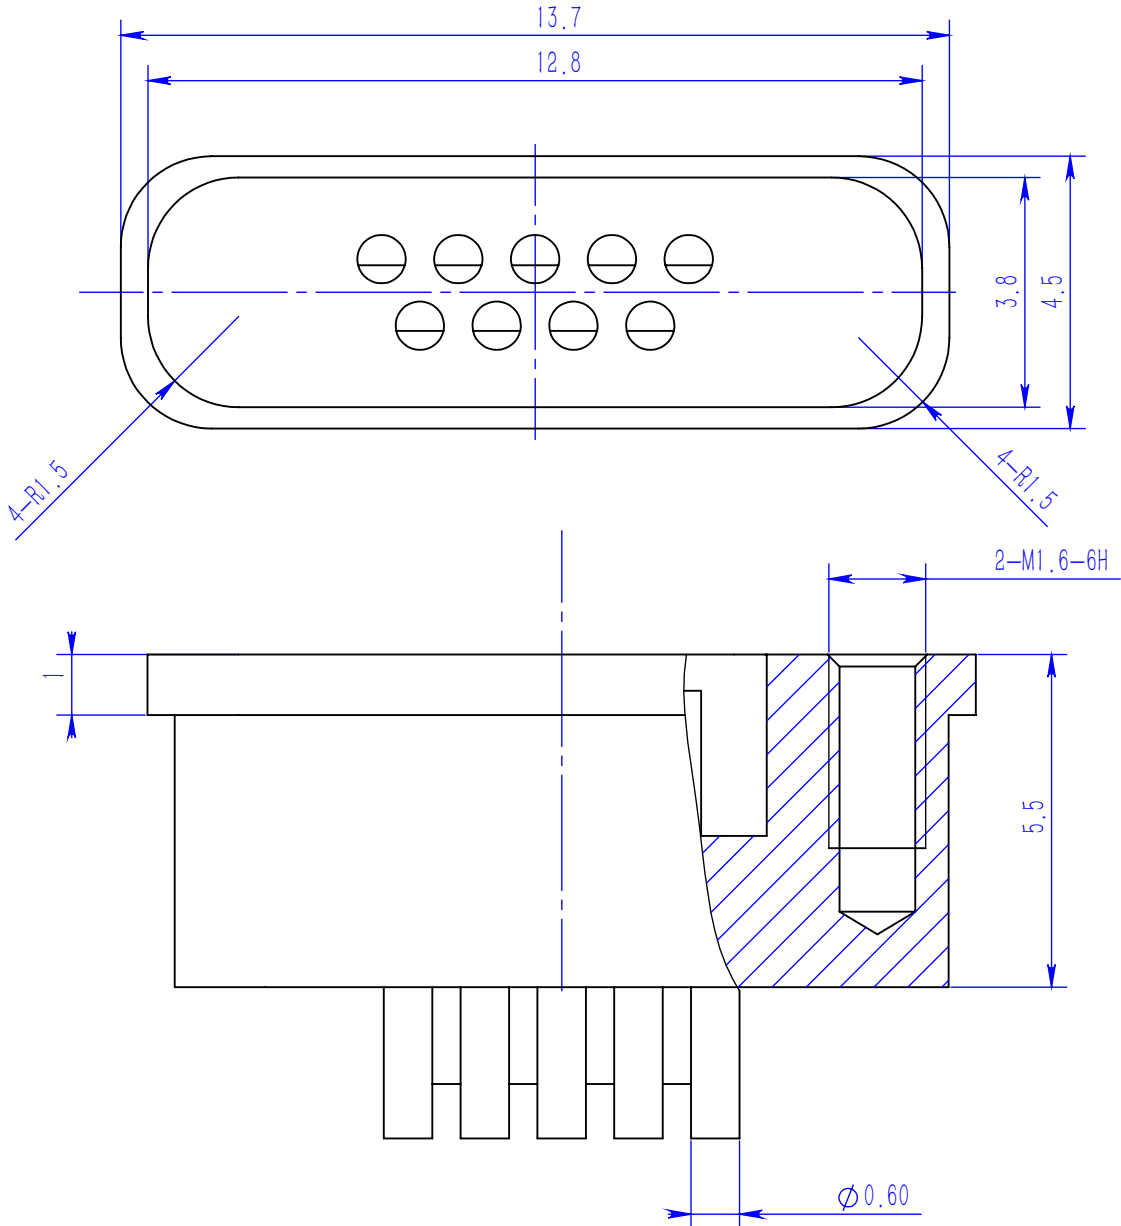
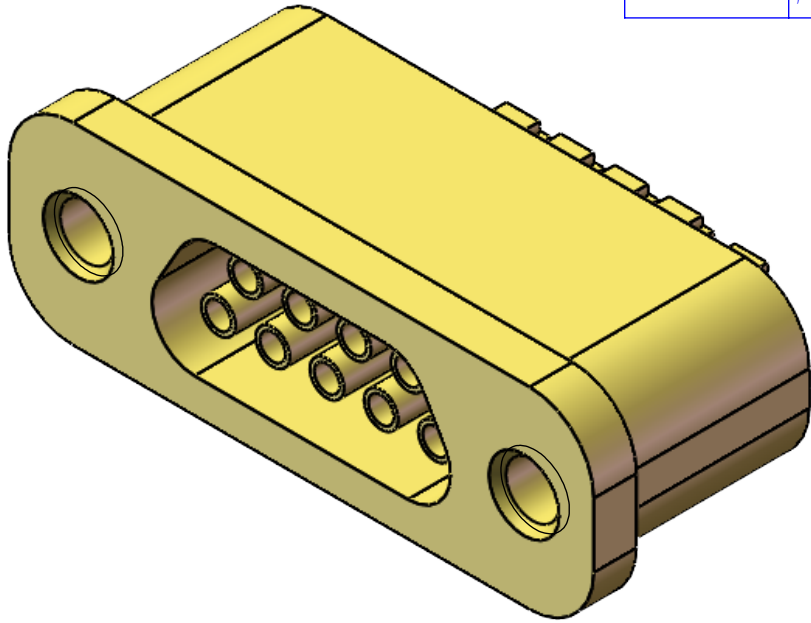


|       |                                           |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| 执行标准  | GJB2446A                                  |     |
| 质量等级  | 工业级                                       |     |
| 振动    | 10Hz~2000HZ 196m/S <sup>2</sup>           |     |
| 额定电流  | 3A                                        |     |
| 泄露率   | ≤1X10 <sup>-3</sup> pa.cm <sup>3</sup> /S |     |
| 介质耐电压 | 300Vr.m.s                                 |     |
| 冲击    | 980m/S <sup>2</sup> , 6ms                 |     |
| 绝缘电阻  | 5000MΩ@100VDC                             |     |
| 使用寿命  | 500次                                      |     |
| 工作温度  | -55℃~+125℃                                |     |
| 零部件   | 材料                                        | 镀层  |
| 内导体   | 可伐合金                                      | 镀软金 |
| 绝缘介质  | 玻璃                                        | /   |
| 外导体   | 可伐合金                                      | 镀硬金 |
| 安装使用  | 该产品既能满足金丝键合要求，也能满足焊接使用要求                  |     |

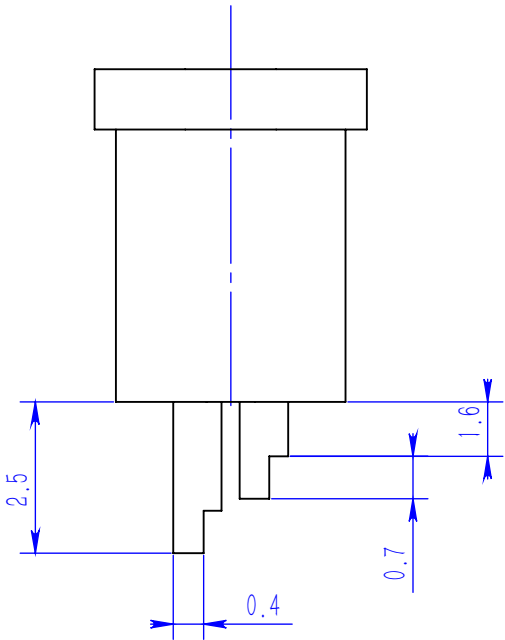

推荐安装开孔尺寸

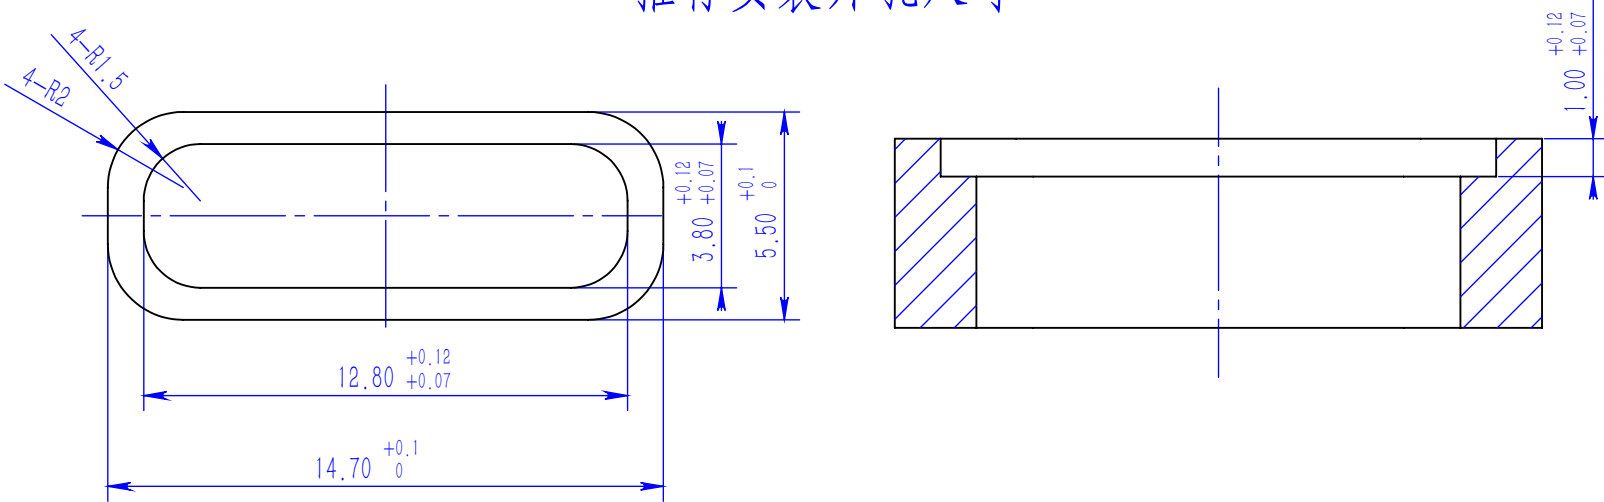

|               |    |     |           |        |       |     |                                                                                               |
|---------------|----|-----|-----------|--------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户确认<br>签字回传: |    |     |           | 规格书    |       |     | <br>新航传输 |
| 未注公差          | 制图 | 方志勇 | 2023年7月3日 |        |       |     |                                                                                               |
| x.=±0.2mm     | 审核 | 廖松涛 |           |        |       |     |                                                                                               |
| x.x=±0.1mm    |    |     |           |        |       |     |                                                                                               |
| x.xx=±0.05mm  |    |     |           | 单位: mm |       | 比例  |                                                                                               |
| 角度=±2°        | 批准 | 古建新 |           | 共 1 张  | 第 1 张 | 8:1 |                                                                                               |

J30JM1-9ZKH1-Q3