


BMA(DS)-KFD2规格书

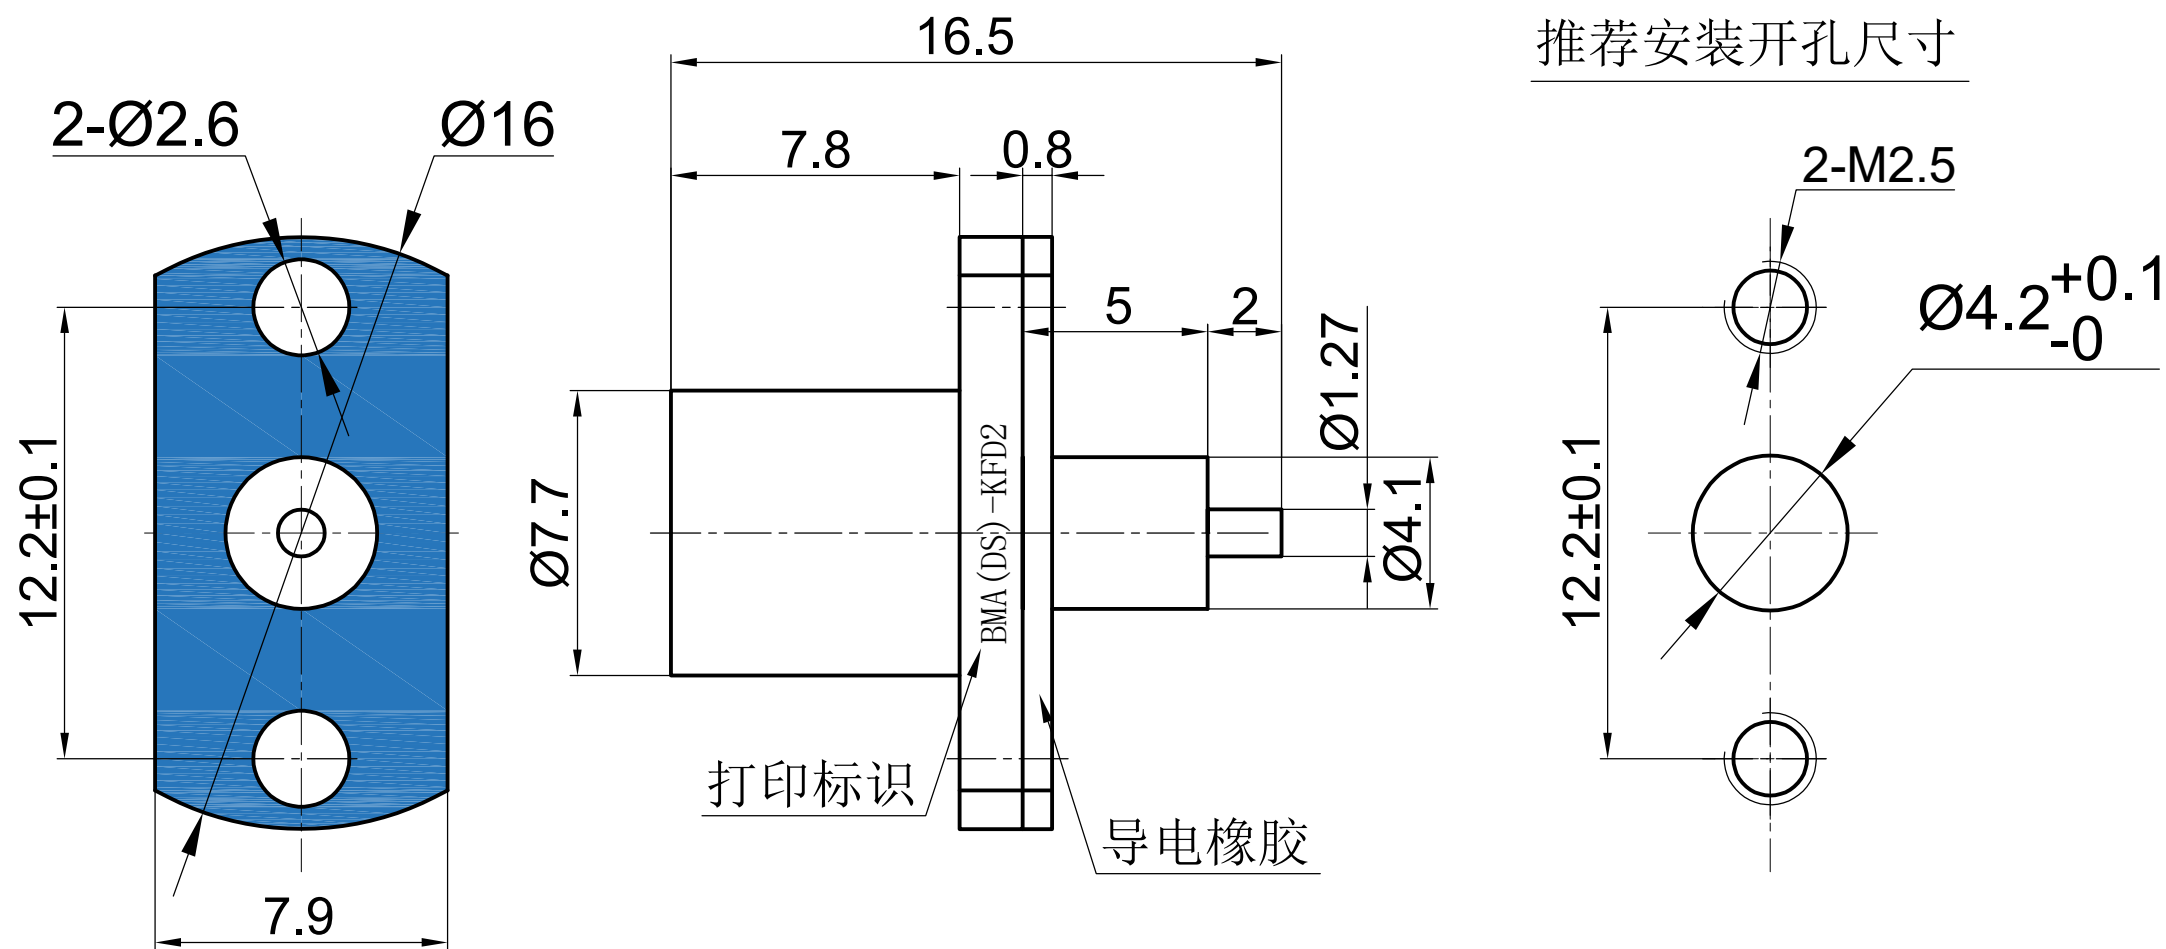

执行标准：GJB681A-2002;GJB360B-2009

一、电气性能		二、环境性能		三、材料与电镀	
特性阻抗	50Ω	温度范围	-55℃~125℃	内导体	铍青铜/镀金
频率范围	DC -18GHz	耐盐雾	200h	外导体	黄铜/镀二元合金
电压驻波比	≤1.30	稳态湿热	按GJB360B-2009方法103试验条件A:温度40±2℃, 湿度90—95%, 时间240h。	绝缘子	聚四氟乙烯
介质耐压	1000V			导电橡胶	银铝（蓝或灰）
绝缘电阻	≥5000MΩ				
	≥200MΩ(湿热后)				
耐久性	≥500次				

拟制：

审核：

批准：

客户确认：