
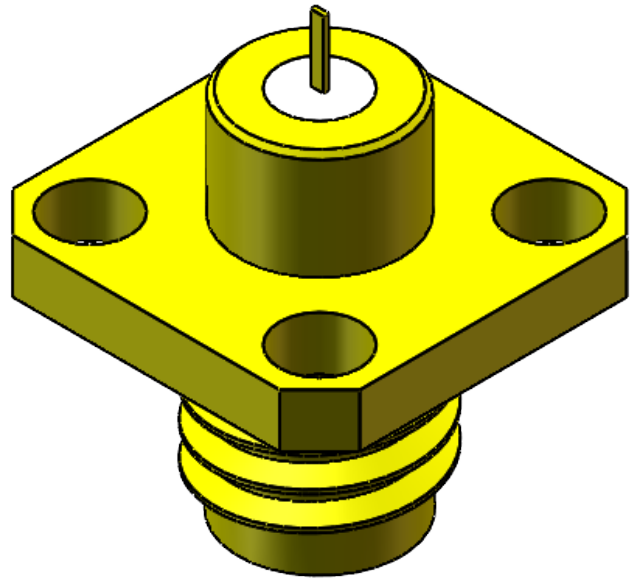
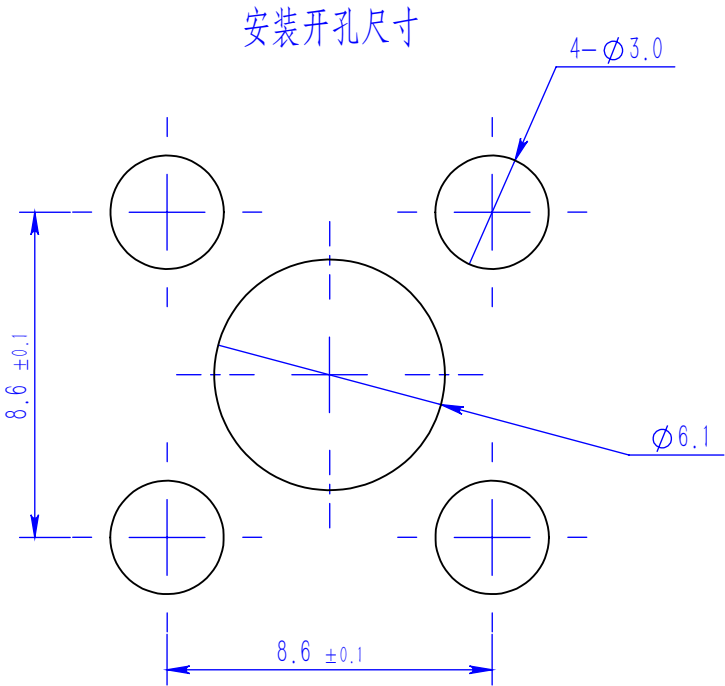


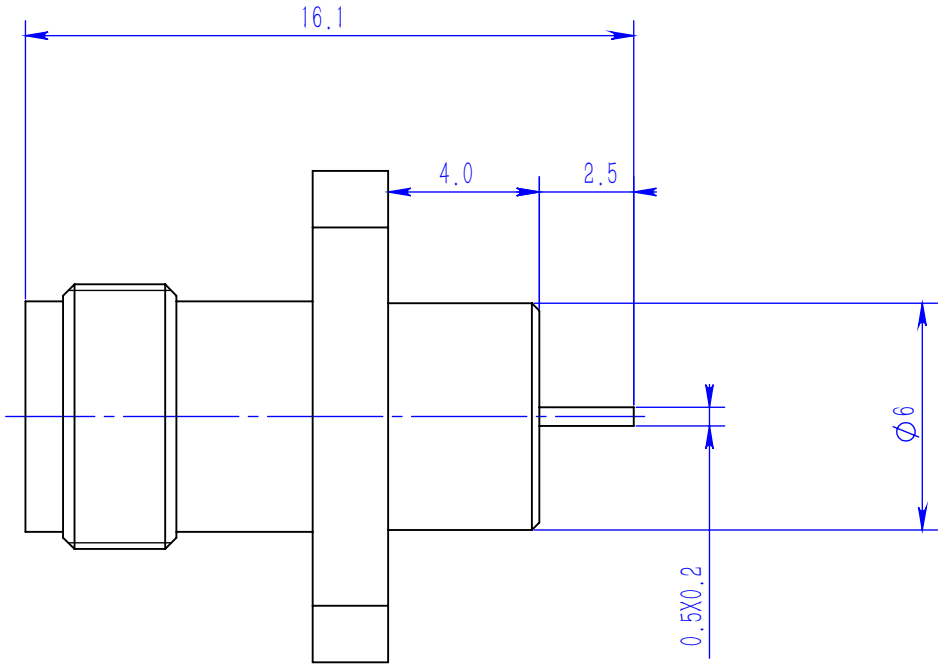

电气性能指标	
工作电压	330V
特性阻抗	50Ω
频率范围	配软电缆 0~12.4GHz 配半刚, 半柔性电缆 0~18GHz
电压驻波比	配软电缆 $\leq 1.25+0.02F$ 配半刚, 半柔性电缆 $\leq 1.20+0.02F$
介质耐压	1000V
绝缘电阻	$\geq 5000M\Omega$
接触电阻	中心导体 $\leq 3m\Omega$ 外导体 $\leq 2m\Omega$
机械性能指标	
机械寿命	500次插拔
环境性能指标	
工作环境温度	-65℃至165℃
外壳	铜镀金
绝缘介质	聚四氟乙烯
接触件	铜镀金

未注公差	制图	方志勇	2023年8月23日
x.=±1mm	审核		
x.x=±0.25mm			
x.xx=±0.1mm			
角度=±5°	批准		

规格书			新航传输
			SMA—KFD12
单位：mm		比例	
		5:1	
共 1 张	第 1 张		