


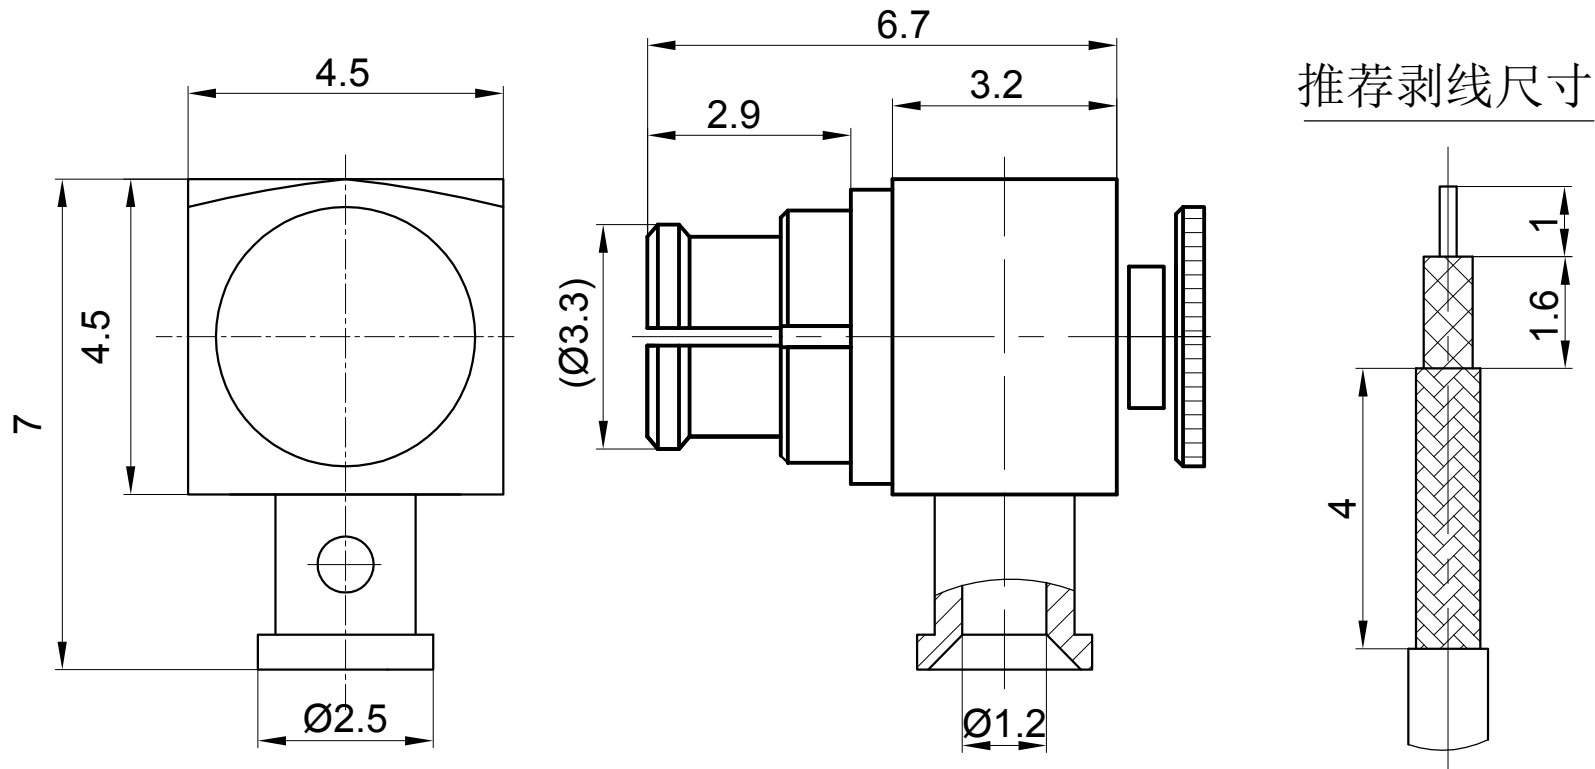

配接电缆：670-047；SFT-50-1

执行标准：MIL-STD-348A-326；IEC61169-44

一、电气性能		二、环境性能		三、材料与电镀	
特性阻抗	50Ω	温度范围	-55℃~+155℃	内导体	铍青铜/镀金
频率范围	DC -18GHz			接触头	铍青铜/镀金
电压驻波比	≤1.35			外导体	黄铜/镀金
接触电阻	内导体：≤6mΩ			绝缘子	PTFE
	外导体：≤3mΩ				
绝缘电阻	≥5000MΩ				
介质耐压	500V				
耐久性	≥500次				

拟制：

审核：

批准：

客户确认：